

Lampada ricaricabile piatta

Impugnatura ergonomica, in materiale plastico antiurto.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V

Slim light rechargeable inspection light



Cod.	LxA	Led	Lm		
AT2754	350x10	9	242	1	240

Carica completa 3,5 ore, durata 5 ore di illuminazione
Contiene: n. 1 cavo USB da 1 mt e n. 1 adattatore 220 V
Ricarica tramite porta USB oppure rete 220 V.

Lampada super piatta a 12 V

ultraleggera, in materiale plastico antiurto

Ultra thin rechargeable light



Cod.	LxA	Cavo L	Led	Lm		
AT2755	300x24	5 m	12	200	1	350

Contiene: trasformatore da 220 V a 12 V con cavo da 1,5 mt.
Ricarica tramite rete 220 V.

Lampada ultraflessibile magnetica

materiale silconico colore rosso, n. 2 magneti in neodimio
3 batterie AA incluse.

Flexible led light



Cod.	LxA	Led	Lm		
AT2756	180x180	16	128	1	410

Struttura in acciaio modellabile, adatta per tutti i punti difficilmente raggiungibili.
Possibilità di selezionare separatamente 2 - 4 - 16 LED.

Lampada da taschino ad alta luminosità

2 batterie AAA incluse

Mini led light



Cod.	Led	L		
AT2757	1	135	1	18

Porta lampada con cavo

Impugnatura ergonomica

Lamp holder with 10 mt of wire and plug




Cod.	Cavo L	Tensione	Potenza		
AT1706	10 m	220V	max 60 Watt	1	800

Lampada portatile fluorescente con cavo

materiale antiurto

Fluorescent handle lamp

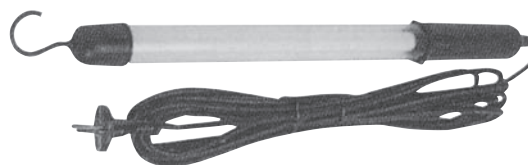

Cod.	Cavo L	Tensione	Potenza		
AT1707	5 m	220V	8 Watt	1	450

Lampada flessibile con tubo di protezione

3 batterie AA incluse - materiale antiurto

"Pro" lamp with protection/extension total lenght 400 mm



Cod.	L	Ø		
AT1710	600	5	1	170

Lampadina di ricambio per AT1710

Spare lamp

Cod.		
AT1711	1	5

Lampada flessibile con tre illuminazioni

3 batterie AAA incluse

Super repair light form including



Cod.		
AT1712	1	280

Torcia a 9 LED

3 batterie AA incluse

Led lamp (9 leds)



Cod.	L	Lm		
AT2322	90	27	1	60

Espositore 16 torce

16 pcs led lamps display



Cod.	Pz./Pcs.		
AT2322/E	16	1	1000

Lampada fluorescente autobloccante

materiale antiurto ganci in acciaio

Telescopic lamp



Cod.	L cm	Cavo L	Tensione	Potenza		
AT2324	140÷190	5 m	220V	30 Watt	1	2365

Lampada portatile ricaricabile a led

retrolampada e base magnetica, 2 ganci, doppia illuminazione, snodata

Rechargeable led lamp magnetic base



Cod.	Led	Lm		
AT2326	24+6	60	1	420

Stetoscopio elettronico per rilevazioni rumori

Electronic stethoscope



Cod.		
AT1715	1	1440

Dispositivo per la protezione degli impianti elettronici da picchi di tensione durante lavori di saldatura.

Adatto per impianti da 12 e 24 volt

Tool for protecting the ignition systems and electronic injection against voltage peaks during the body-welding.



Cod.		
AT1717	1	180

Assortimento attrezzi per compressione motori benzina, digitale con adattatori da M12 - M14 - M18

Digital compression tester



Cod.	Bar	Pz./Pcs.		
AT1719	0÷16	4	1	1000

Assortimento attrezzi per compressione motori diesel
Diesel engine compression testing kit



Cod.	Bar	Pz./Pcs.		
AT1720	0÷70	12	1	3070

Completo di adattatori, finti iniettori e candele per diversi modelli di vetture.

Assortimento attrezzi per misurazione pressione olio
Oil pressure testing kit



Cod.	Bar	Pz./Pcs.		
AT1721	0÷10	12	1	1920

Completa di adattatori da:
 1/8" DIN 2999 - 1/8"x27 NPT - 1/4"x18 NPT - 3/8"x20UNF - 1/2"x20 UNF
 M10x1,0 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 90°

Assortimento attrezzi per misurazione pressione benzina
Petrol engine compression testing kit



Cod.	Bar	Pz./Pcs.		
AT1722	0÷8	31	1	4980

Modelli vetture: Mercedes, BMW, Audi, Honda, Mazda, Renault, Peugeot ecc.
Carburatori: K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic, MPFI,
 TBI, EFI, DIGIFANT 1/2 CIS-Digital, Weber CFI, Spi, Singlepoint, Multipoint.

Sincronizzatore carburatori per motocicli, con 2 o 4 carburatori,
 per il test del carburatore, pompa benzina e trasmissione:
*Carburetor synchronizer for 2 and 4 carburetors motor bikes
 for carburetor, fuel pump and transmission testing*



Cod.	Bar	Pz./Pcs.		
AT2700	0÷1	25	1	4500

Composizione:

	Pz.
Manometri	4
Tubi in gomma da 8x5x750	4
Tubi di estensione da 3,9x122 mm	4
Tubi di estensione da 3,9x52 mm	4
Connettori da M 6x1 L. 60 mm	4
Connettori da M 6x0,75 L. 53 mm	4
Cono connettore da 8x40 mm	1